

DATABLAD

Rockfon Canva® Island



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Island

- Rockfon Canva Island is perfect voor open plenumruimtes waar zowel de akoestiek als de esthetiek perfect moeten zijn.
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en met een print op maat om te passen bij de sfeer, functie en branding van de ruimte.
- Uitneembaar, wasbaar en verwisselbaar canvas.
- Kies wit, uit 34 inspirerende Colours of Wellbeing of ontwerp je eigen grafische lay-out voor een persoonlijke touch.
- Wordt volledig gemonteerd geleverd, dus montage is snel en eenvoudig.
- Rockfon Canva is een ontwerpsamenwerking met het Deense akoestische ontwerpbureau Akuart.

Productbeschrijving

- Akoestisch materiaal: 40 mm steenwol paneel
- Frame: 61 mm gepoedercoat mat aluminium frame
- Zichtzijde: bedrukt textiel op polyesterbasis
- Kan tot 1500 mm onder het plafond worden afgehangen

Toepassingsgebieden

- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Vrije tijd
- Kantoren
- Retail

Module afmeting (Breedte x Hoogte x Diepte) (mm)	Gewicht (kg/paneel)
1200 x 1200 x 61	9,7
1200 x 1800 x 61	14,5
1200 x 2400 x 61	18,5

Framediepte is altijd 61 mm. Mogelijkheid om op aanvraag de paneelafmetingen aan te passen.

Minimale afmeting (B x H): 600 x 600 mm


Maximale afmeting: (B x H): 2400 x 1200 / 1200 x 2400 mm

Prestaties




Geluidsabsorptie

A_{eq} (m²/element)

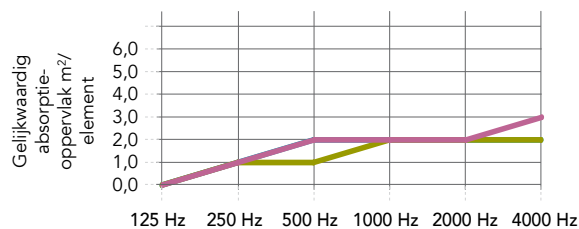

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 1200mm (afhanghoogte: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (afhanghoogte: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (afhanghoogte: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03

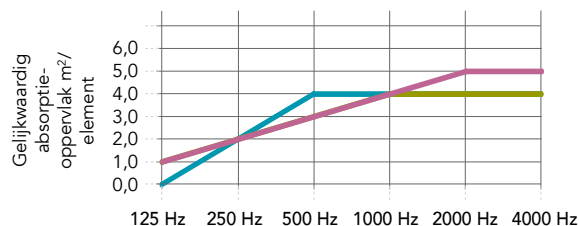

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200mm (afhanghoogte: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (afhanghoogte: 200mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (afhanghoogte: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73



Brandreactie

B-s1,d0

Gebaseerd op EN 13501-1



Reinigbaarheid

- Frame: Stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging
- Canvas: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in normale machinewas tot 40 graden



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Recycling

Volledig recyclebare steenwol



Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1). Rockfon plafondoplossingen hebben zeer lage emissiewaarden. Verschillende producten hebben de volgende prestatieniveaus en labels voor binnenklimaat emissies:




Materiaal & Gezondheid

Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden gescreend aan de hand van de lijst van beperkingen conform de REACH verordening. Ze bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Rockfon steenwolvezels voldoen aan de EU verordening voor veilige vezels en zijn EUCB gecertificeerd.


Framekleuren



Canvaskleuren

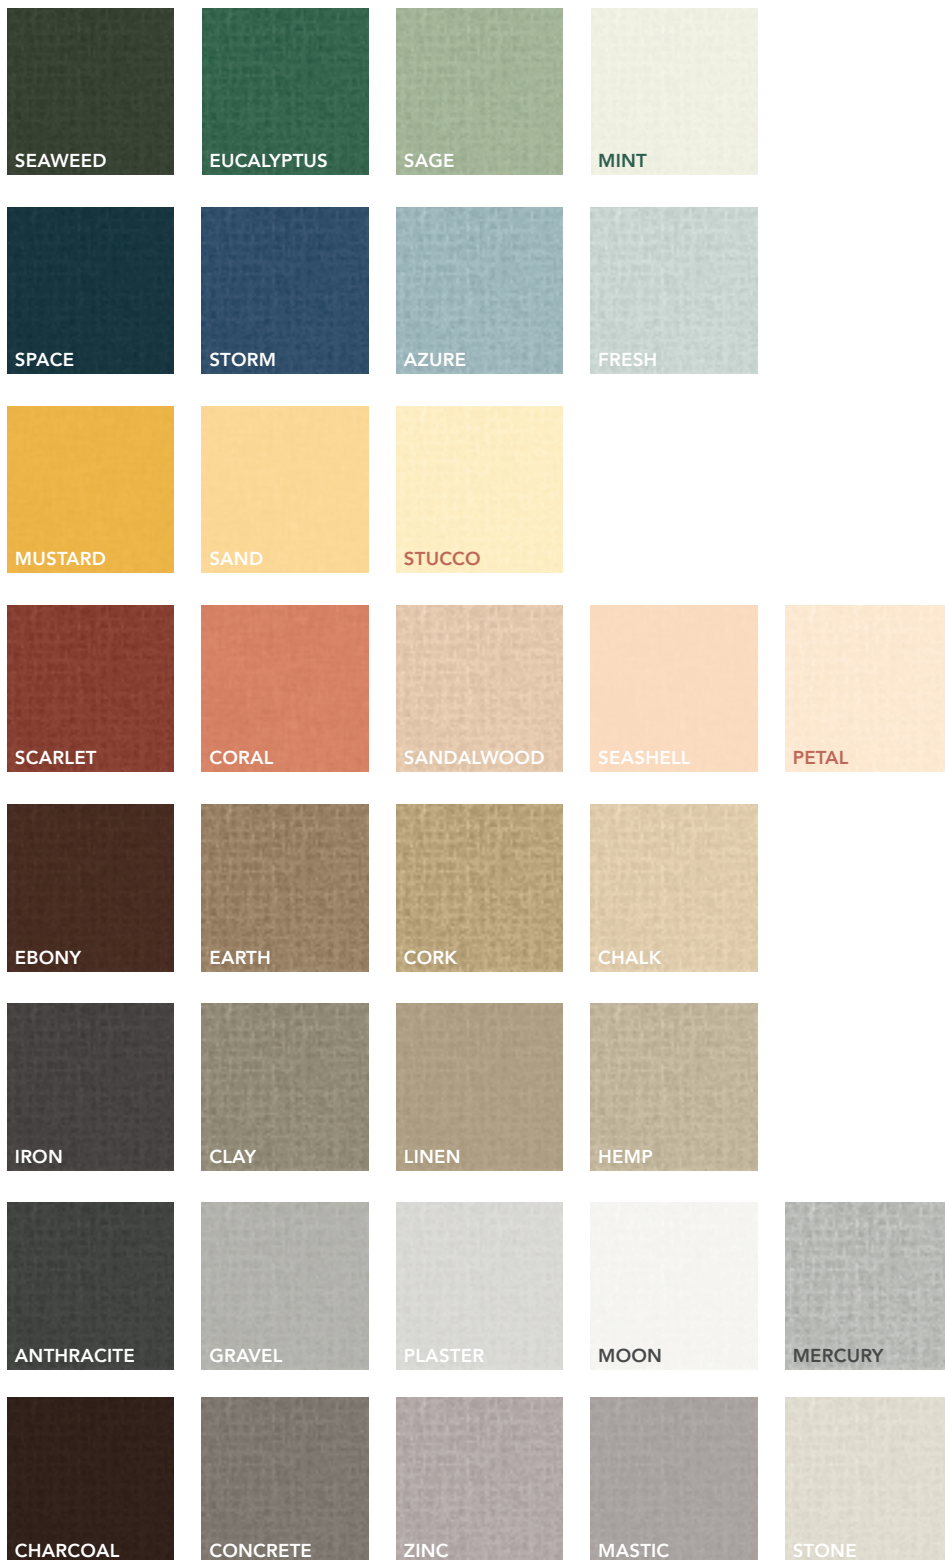

Grafische print op maat



Grafische print op maat mogelijk. Neem contact op met jouw Rockfon-partner om jouw gekozen afbeelding, artwork, grafisch ontwerp of andere visuele lay-out in hoge kwaliteit op het canvasoppervlak te laten drukken.

Alle standaardkleuren zijn met een structuurweefpatroon op het textiel gedrukt. De oppervlaktekleuren van Canva komen het beste overeen met de kleuren van de Rockfon Color-all®-producten. Oppervlaktetextiel in de kleur 'Mercury' heeft geen metaalachtige uitstraling/glans.

Wandpaneel: Houd er rekening mee dat het Rockfon Canva-materiaal een "visuele richting" heeft. Dit betekent dat de kleuren kunnen verschillen naargelang het element verticaal of horizontaal wordt opgehangen. Dit effect is een normaal kenmerk van een kettinggebreide stof. Wil je één kleur over twee of meer panelen combineren en in verschillende richtingen installeren, laat het ons dan weten; Wij kunnen ervoor zorgen dat jouw installatie naar wens en verwachting is. Houd er rekening mee dat zwarte lijsten in combinatie met lichtgekleurd canvas een schadueffect kunnen creëren dichtbij de canvasrand.

Sounds Beautiful

